

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi cette station de chargement à 5 ports. Elle vous permet de recharger jusqu'à 5 appareils mobiles. Pour protéger vos appareils mobiles, les docks sont recouverts d'un revêtement en silicone antirayure. Le système de ventilation empêche l'appareil de surchauffer. Grâce à la technologie Smart Power, la station de chargement reconnaît automatiquement le protocole de chargement de l'appareil branché et lui fournit ainsi le courant de charge optimal. La fonction Quick Charge 2.0 permet le rechargement particulièrement rapide d'un appareil. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Station de chargement intelligente à 5 ports
- Adaptateur secteur
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Description du produit

①	Docks pour appareils mobiles
②	Entrée pour l'alimentation secteur
③	Ports de chargement USB
④	Témoin de fonctionnement

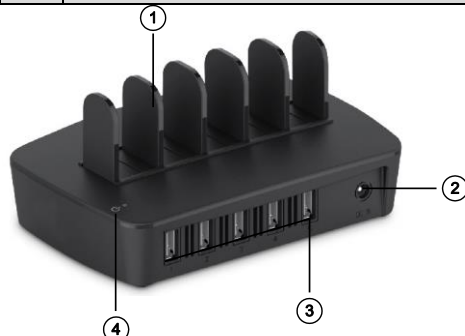

Fonctions

Avec la station de chargement à 5 ports, vous pouvez recharger jusqu'à 5 appareils nomades simultanément, avec un courant de 5 V / 2,4 A. Il est également possible de recharger un appareil rapidement, avec 5/9/12 V et 2,0 A. Les ports de chargement sont protégés contre la surtension et ont un courant limité de 3 A.

Branchement

1. Branchez tout d'abord le petit connecteur de l'adaptateur secteur à la prise d'entrée correspondante (2) de la station de chargement à 5 ports.
2. Branchez ensuite le câble d'alimentation fourni séparément en le reliant tout d'abord à l'entrée d'alimentation de la station de chargement puis à une prise secteur appropriée.



ATTENTION !

La prise murale doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible. Ainsi, vous pouvez débrancher l'appareil rapidement du réseau électrique en cas d'urgence.

3. Le voyant de fonctionnement de la station de chargement à 5 ports brille en bleu. Vous pouvez maintenant brancher vos appareils mobiles pour les recharger.



NOTE :

Branchez les appareils compatibles Quick Charge au port USB n° 1. Il dispose de la fonction Quick Charge 2.0.

4. Une fois que vos appareils mobiles sont complètement rechargés, débranchez-les de la station de chargement à 5 ports puis de la prise secteur.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de l'adaptateur secteur	19 V / 3,15 A
Sortie USB (total)	12 A
Port USB 1 (Quick Charge)	5 V / 2,4 A 9 V / 1,67 A 12 V / 1,25 A
Ports USB 2 à 5	5 V / 2,4 A
Consom. en veille	< 50 mA
Température de fonctionnement	0-40 °C
Dimensions :	152,5 x 104,6 x 74 mm
Poids :	205 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez

également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-8482 conforme aux directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2011/65/UE actuelles suivantes du Parlement Européen.

Kurtasz A.
 Directeur Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 24. 08. 2015