

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette clé USB à fonction enregistreur vocal.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Clé USB & enregistreur vocal REC-220
- Mode d'emploi

Configuration système requise


Windows 7/8/8.1/10

Mac OS

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	110 mAh
Courant de charge	5 V DC / 0,5 A
Autonomie	jusqu'à 15 h
Activation sonore	à partir de 46 dB env.
Format d'enregistrement	WAV, débit binaire : 192 kb/s
Capacité de stockage	8 Go pour jusqu'à 96 h d'enregistrement
Modes de fonctionnement	Clé USB & enregistreur vocal
Connectique	USB-A, Micro-USB, USB-C
Dimensions	75 x 21 x 10 mm
Poids	17 g

Description du produit

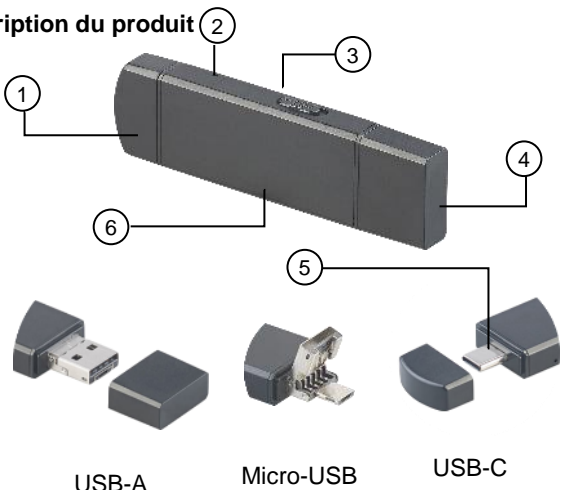

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Capuchon de protection (USB-C) | 4 Capuchon de protection (USB-A) |
| 2 Touche Reset | 5 LED de statut |
| 3 Interrupteur Marche/Arrêt | 6 Boîtier en métal |

Mise en marche

Charger la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

1. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **OFF**.
2. Retirez le capuchon de protection du connecteur USB (A).
3. Branchez le connecteur USB de votre clé USB & enregistreur vocal à un port USB libre de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB.
4. Pendant le chargement, la LED rouge brille. Dès que la batterie est complètement chargée, la LED bleue brille.

Régler l'horodatage

Lorsque vous utilisez votre clé USB & enregistreur vocal pour la première fois, vous devez régler l'horodateur depuis votre ordinateur (Windows ou Mac OS).

Windows

1. Branchez la clé USB & enregistreur vocal à un port USB libre de votre ordinateur. Votre clé USB & enregistreur vocal s'affiche en tant que support de données.
2. Ouvrez le dossier puis le sous-dossier **Windows-SetTime**.
3. Double-cliquez sur le fichier **SetTime.exe**. L'heure et la date de l'ordinateur sont automatiquement reprises.
4. Éjectez le support de données avant de débrancher la clé USB & enregistreur vocal de l'ordinateur.




NOTE :

Ce fichier SetTime.exe ne fonctionne que sur un appareil équipé de Windows. Vous devez recommencer le réglage de l'horodateur si vous n'utilisez pas la clé USB & enregistreur vocal pendant une période prolongée.

Mac OS

1. Branchez la clé USB & enregistreur vocal à un port USB libre de votre ordinateur. Votre clé USB & enregistreur vocal s'affiche en tant que support de données.
2. Ouvrez le dossier puis le sous-dossier **MacOS-SetTime**.
3. Ouvrez le fichier **time.txt**.
4. Réécrivez la bonne date par-dessus celle indiquée. Enregistrez le fichier.



5. Copiez le fichier hors du dossier **RECORD**.
6. Éjectez le support de données avant de débrancher la clé USB & enregistreur vocal de l'ordinateur.

Utilisation

La clé USB & enregistreur vocal fonctionne comme clé USB et comme enregistreur vocal. Vous pouvez aussi vous en servir comme clé USB OTG, compatible avec les smartphones Android.

Clé USB & enregistreur vocal

1. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **ON**. Les LED de statut rouge et bleue brillent. La LED bleue s'éteint. La LED rouge clignote trois fois et s'éteint. Dès qu'un bruit de plus de 46 dB est détecté, l'enregistrement démarre.



NOTE :

Les enregistrements sont placés dans le dossier **RECORD** (année, mois, jour, heure, minute, numérotation continue).

2. Arrêtez l'enregistrement en plaçant le bouton ON/OFF en position **OFF**. Les LED s'allument en rouge et bleu pendant quelques secondes, pendant que l'enregistrement est sauvegardé.
3. Votre clé USB & enregistreur vocal peut être chargée pendant un enregistrement. Pour ce faire, commencez à enregistrer comme décrit ci-avant, puis connectez la clé USB & enregistreur vocal à un ordinateur ou à une source d'alimentation USB.

Clé USB

1. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **OFF**.
2. Branchez le connecteur USB de votre clé USB & enregistreur vocal à un port USB libre d'un ordinateur.
3. Vous pouvez alors travailler sur les fichiers comme à votre habitude.

Fonction OTG



NOTE :

Seuls les smartphones Android prenant en charge la fonction OTG afficheront le dossier **RECORD**.

La clé USB & enregistreur vocal dispose de connexions USB-C et Micro-USB. Vous pouvez utiliser votre smartphone Android pour écouter, partager et envoyer des enregistrements audio par e-mail ou sms, entre autres.

1. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **OFF**.
2. Retirez le capuchon de protection (image 1).

3. Si vous utilisez un smartphone avec un port Micro-USB, repliez d'abord le connecteur A de la clé USB & enregistreur vocal vers le haut (image 2).



Fig. 1



Fig. 2

4. Branchez le connecteur USB (C ou Micro-USB) de votre clé USB & enregistreur vocal sur le port USB de votre smartphone. La clé USB & enregistreur vocal est reconnue par le smartphone.
5. Appuyez sur l'icône du périphérique de stockage USB sur l'écran de votre téléphone. Vous avez accès à la mémoire de la clé USB & enregistreur vocal.
6. Dans le dossier **RECORD**, vous pouvez accéder à vos enregistrements et ensuite écouter, modifier et gérer les fichiers.

Redémarrer l'appareil

Si votre clé USB & enregistreur vocal fonctionne mal pendant l'enregistrement, redémarrez-la.

1. Appuyez sur la touche Reset avec un objet long et fin (par exemple un trombone déplié).
2. Les LED rouge et bleue brillent.
3. La clé USB & enregistreur vocal est redémarrée.



ATTENTION !

Ne supprimez pas les fichiers systèmes !

Signification des signaux

Statut	Signal LED
Charger la batterie	La LED rouge brille.
Batterie chargée	La LED bleue brille.
Enregistrement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les LED rouge et bleue brillent. 2. La LED bleue s'éteint. 3. La LED clignote 3 fois et s'éteint.
Éteindre et sauvegarder l'enregistrement	Les LED rouge et bleue brillent et s'éteignent.
Connexion à l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les LED rouge et bleue brillent. 2. Les LED rouge et bleu clignotent en alternance. 3. La LED rouge brille en continu et la bleue s'éteint.
Batterie déchargée	La LED rouge clignote 10 fois.
Mémoire pleine	Les LED bleue et rouge clignotent en même temps.
Redémarrage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les LED rouge et bleue brillent. 2. La LED bleue clignote 1 fois, la rouge brille en continu. 3. Les LED rouge et bleue brillent et s'éteignent.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à la parole des personnes que vous enregistrez.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à la parole. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4510 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.